




**GOLDWILD**

**GMBH**

Produktkatalog

- 
- 2 | Acrylox
  - 5 | Acrylox transluzent
  - 6 | Acrylox Backlit
  - 10 | PVC und Acryl
  - 12 | Sandwichpanel und eloxiertes Aluminium
  - 14 | Acryl glasklar

# Fräs buchstaben



# Fräsbuchstaben

## Fräsbuchstaben auffällig und pflegeleicht!

Unsere Auswahl an gefrästen und gelaserten Buchstaben variiert in verschiedenen Materialien, Stärken und Farben. Wir haben Acrylox entwickelt und somit in unserem Angebot. ACRYLOX ist eine lichtundurchlässige, farbrecht pigmentierte Acrylplatte, die wir in den Stärken 8, 19 und 30 mm in einer breiten Skala an RAL-Farben vorrätig haben. Die Variante ACRYLOX TRANSLUZENT ist mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40% eine interessante Alternative.

Eine Alternative ist Sandwichpanel, in verschiedenen Farben lieferbar.

Das geschliffene Finish in den Farben gold, silber und kupfer, sowie silber metallic gehört ebenfalls zu den möglichen Ausführungen.

Unser Sortiment umfasst weitere Materialien wie (eloxiertes) Aluminium, Acryl und PVC geschäumt in diversen Stärken. Zudem kommen diverse Distanzhalter, 1:1 Montagezeichnungen und Kleber für die einfache Montage. Außerdem können wir Acrylox 8 mm, 19 mm und 30 mm mit bereits vormontierten Gewindestiften oder Distanzhaltern liefern.



Grand



VIE



eren M



BAR



TANDK  
HOOGHE



CREX



D



RIV



service  
HR group

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1016

RAL 3012

RAL 3014

RAL 3027

RAL 4007

RAL 4009

RAL 6033

RAL 5020

fluor grün

RAL 7015

RAL 7030

RAL 1019

RAL 8017

RAL 8007

RAL 8004

RAL 5011

## 2 | Acrylox 8 mm

### Acrylox auffällig und langlebig!

Mit ACRYLOX, einer Entwicklung von Signnovation, haben kreative Werbegestalter mehr Möglichkeiten denn je. ACRYLOX ist ein einfach zu verarbeitendes, licht- und farbechtes Produkt, das pflegeleicht ist und auch nach Jahren nichts von seinem Glanz einbüßt. In den Stärken 8, 19 und 30 mm, lieferbar in bis zu 40 verschiedenen RAL-Farben, ist es für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Mit 19 mm Materialstärke und 40 % Lichtdurchlässigkeit ermöglicht ACRYLOX TRANSLUZENT eine dreidimensionale Lichtstreuung und bildet so eine interessante Alternative zu mit Folie beklebtem Acrylglas. Spielen Sie mit den Farben und Materialstärken und überraschen Sie Ihre Auftraggeber mit ausgefallenen Designs!

- Toleranzen in der Materialstärke +/- 10%

### Facette

schräge Facette 45°  auf Anfrage	abgerundete Facette (Radius 3 mm)  auf Anfrage
---	--



# Acrylox 8 mm glänzend

Acrylox 8mm ist in den Farben RAL 9016, RAL 9005, RAL 5002 und RAL 3020 auch in matt erhältlich!

#### Versalhöhe in cm

2	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	65 cm
66	-	70 cm
71	-	75 cm
76	-	80 cm
81	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- Buchstaben mit doppelseitiger Klebefolie bis 20 cm auf Anfrage
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- lackiert nach RAL oder PMS auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 5 Jahre



Bestellen Sie Acrylox mit vormontierten Distanzhaltern/Gewindestiften für die schnelle Montage!

Die Postleiste sind auch in der 1:1 Montageversion erhältlich

Farben und Materialstärken können der Anschauung und können von den Organisations- und -herstellern abweichen

**ACRYLOX**

### Facette



# Acrylox 19 mm glänzend

Acrylox 19mm ist in den Farben RAL 9016 und RAL 9005 auch in matt erhältlich!

#### Versalhöhe in cm

2	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- Buchstaben mit doppelseitiger Klebefolie bis 15 cm auf Anfrage
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- lackiert nach RAL oder PMS auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 5 Jahre

- RAL 9016
- RAL 9005
- RAL 1013
- RAL 1018
- RAL 1003
- RAL 1028
- RAL 2000
- RAL 2004
- RAL 3018
- RAL 3020
- RAL 3001
- RAL 3003
- RAL 3005
- RAL 4003
- RAL 4005
- RAL 4008
- RAL 5018
- RAL 6032
- RAL 6018
- RAL 6029
- RAL 6005
- RAL 5012
- RAL 5015
- RAL 5017
- RAL 5002
- RAL 5022
- RAL 5011
- RAL 7040
- RAL 7031
- RAL 1019
- RAL 3012
- RAL 8007

Farben und Materialstärken dienen der Anschauung und können von den Originalfarben und -materialstärken abweichen



QUICK TIP

Bestellen Sie Acrylox mit vormontierten Distanzhaltern/Gewindestiften für die schnelle Montage!

Die Positionen sind auch in der 1:1 Montagezeichnung enthalten



### Facette



# Acrylox

## 30 mm glänzend

- RAL 9016
- RAL 9005
- RAL 1013
- RAL 1018
- RAL 1003
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 3001
- RAL 3005
- RAL 6018
- RAL 6029
- RAL 5015
- RAL 5017
- RAL 5002
- RAL 5022
- RAL 1019
- RAL 7040

#### Versalhöhe in cm

3	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift 15%
- Buchstaben mit doppelseitiger Klebefolie bis 15 cm auf Anfrage
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- lackiert nach RAL oder PMS auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 5 Jahre



Bestellen Sie Acrylox mit vormontierten Distanzhaltern/Gewindestiften für die schnelle Montage!

Die Positionen sind auch in der 1:1 Montagezeichnung enthalten.

Farben und Maßangaben dienen der Anschauung und können von den Originalfarben und -maßen abweichen.





# Acrylox 19 mm transluzent

ACRYLOX TRANSLUZENT unterscheidet sich vom ACRYLOX durch eine ca. 40%ige Lichtdurchlässigkeit. Der Effekt ist eine außergewöhnliche Lichtstreuung. Ihnen als Werbegestalter bietet es vor allem die Möglichkeit, um unter anderem Displays und Pylonen mit diesem Material einen 3D-Effekt zu verleihen.

#### Versalhöhe in cm

3	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- gelaserte Buchstaben mit doppelseitiger Klebefolie bis 15 cm auf Anfrage
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 5 Jahre

PERSPEX 1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87

## 19 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 5011

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

## 30 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 1019

RAL 7040

## Acrylox Backlit indirekt beleuchteter Buchstabe

Gefräster Buchstabe aus 19 mm oder 30 mm Acrylox mit eingefräster Nut auf der Rückseite und dort eingelegten, spritzwassergeschützten LED (IP-65). Die Buchstaben leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um den Buchstaben bildet.

Von Vorteil sind die kurzfristige Lieferung (bei Standardfarben) und die Tatsache, dass es die preisgünstige Variante der Leuchtbuchstaben ist. Gegen Aufpreis können die Buchstaben auch in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert werden.

Die Montage erfolgt entweder durch Gewindestifte und glasklaren Acrylröhrchen oder durch Distanzhalter.



Rückseite Buchstabe



# Acrylox Backlit

## inkl. LED-Beleuchtung



Wer die exklusive Ausstrahlung bevorzugt, kann diese Buchstaben auch mit einer Edelstahllauflage erhalten.

## Allgemeine Information

- Materialstärke 19 mm oder 30 mm
- Minimale Balkenbreite 25 mm
- Leuchtfarben: weiß, warm weiß, gelb, rot, blau und grün
- Preis auf Anfrage
- Lieferzeit ca. 2 Wochen
- Garantie 2 Jahre

Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Acrylox Backlit Buchstaben ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.



Auf Anfrage auch mit  
RGB LED erhältlich.  
Minimale Balkenbreite 35 mm.





**Ort**  
Amersfoort

**Material**  
Acrylox Backlit

**Montage**  
Befestigung mit  
Gewindestiften  
auf U-Profilen



**Ort**  
Tolkamer

**Material**  
Acrylox Backlit  
in Kombination mit  
Acrylox

**Montage**  
Befestigung teilweise  
mit Distanzhaltern,  
teilweise mit  
Gewindestiften





**Ort**  
Vlieland

**Material**  
Acrylox 8 mm

**Montage**  
Befestigung mit  
Distanzhaltern



**Ort**  
Lunteren

**Material**  
Acrylox 8 mm

**Montage**  
Befestigung mit  
Distanzhaltern



**Ort**  
Utrecht

**Material**  
Acrylox 8 mm

**Montage**  
Befestigung mit  
Distanzhaltern



**Ort**  
Ede

**Material**  
Logo Acrylox 19 mm  
verleimt mit Edelstahl  
gold verspiegelt  
Buchstaben  
Acrylox 8 mm

**Montage**  
Logo mit Distanzhaltern  
Buchstaben mit  
doppelseitigem  
Klebefilm

# PVC geschäumt weiß



In den Materialstärken 3 und 5 mm auch lieferbar in den Farben rot ca. RAL 3000, blau RAL 5002, blau RAL 5015, gelb RAL 1018, gelb RAL 1023, grün RAL 6029, grau RAL 7037, grau RAL 7038 und schwarz! Preise auf Anfrage.

Gefärbtes PVC ist nur für den Innenbereich geeignet!

## 5 mm weiß

### Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

## 10 mm weiß

### Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

## 19 mm weiß

### Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

PERSPEX schwarz

PERSPEX 028

PERSPEX 1T65

PERSPEX 2T23

PERSPEX 2T22

PERSPEX 3T12

PERSPEX 4T35

PERSPEX 4T34

PERSPEX 4T47

PERSPEX 4T36

PERSPEX 6T53

PERSPEX 6T46

PERSPEX 6T54

PERSPEX 7T89

PERSPEX 7T90

PERSPEX 7T88

PERSPEX 7T91

PERSPEX 7T87

# Acrylglas 3 mm



### Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

## Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

## Allgemeine Information

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 1 Jahr

## Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

## Allgemeine Information

- Minimale x-Höhe 30 mm
- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 3 Jahre



**Ort**  
 Concrex Firmen-  
 gebäude in  
 Geldermalsen

**Material**  
 10 mm PVC weiß

**Montage**  
 Befestigung mit  
 Distanzhaltern



**Ort**  
 Stiens

**Material**  
 10 mm PVC weiß

**Montage**  
 Befestigung direkt  
 an der Wand

# Sandwichpanel

**GAVAPANEL**  
**TANAPANEL**

**Sandwichpanel 3 mm,  
farbig: glänzend oder matt  
weiß: nur matt**

## Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

**Sandwichpanel geschliffen  
oder silber metallic 3 mm**

## Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	80 cm
81	-	90 cm
91	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	148 cm
149	-	höher

Sandwichpanel besteht aus einem schwarzen Polyethylenkern mit einer Beschichtung aus 0,3 mm Aluminium. Sandwichpanel eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist in 12 Farben lieferbar. Aufgrund seiner geringen Materialausdehnung und des Gewichts eignet es sich hervorragend für große Schriften.

## Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

## Allgemeine Information

- Minimale x-Höhe 50 mm
- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 3 Jahre

gold geschliffen

silber geschliffen

kupfer geschliffen

silber metallic

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002

RAL 5022

RAL 7016



Aluverbund silber metallic



Aluverbund farbig



eloxiertes Aluminium

# Eloxiertes Aluminium

2 mm

## Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	höher

3 mm

## Versalhöhe in cm

5	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	70 cm
71	-	höher

Dieses Aluminium ist durch seine besondere Eloxalschicht für die Außenmontage geeignet.

## Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

## Allgemeine Information

- Minimale x-Höhe 50 mm
- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 3 Jahre



**Ort**  
Wekerom

**Material**  
Aluminium Sandwich-  
panel GAVApanel

**Montage**  
Befestigung mit  
Distanzhaltern



**Ort**  
Barneveld

**Material**  
Aluminium Sandwich-  
panel GAVApanel

**Montage**  
Befestigung mit  
Distanzhaltern  
und auf Profilen

**3 mm**

**Versalhöhe in cm**

2	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	höher

**8 mm**

**Versalhöhe in cm**

2	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	höher

**20 mm**

**Versalhöhe in cm**

2	-	5 cm
6	-	10 cm
11	-	15 cm
16	-	20 cm
21	-	25 cm
26	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	höher

**Auch lieferbar in den Materialstärken 4, 5, 6, 10, 12, 15, 25 und 30 mm!**

**Aufpreise**

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

**Allgemeine Information**

- Lieferung exklusive Montagematerial
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Garantie 3 Jahre

# Acrylglas klar


**Ort**  
Ermelo

**Material**  
8 mm Acrylglas klar

**Montage**  
Befestigung mit Distanzhaltern



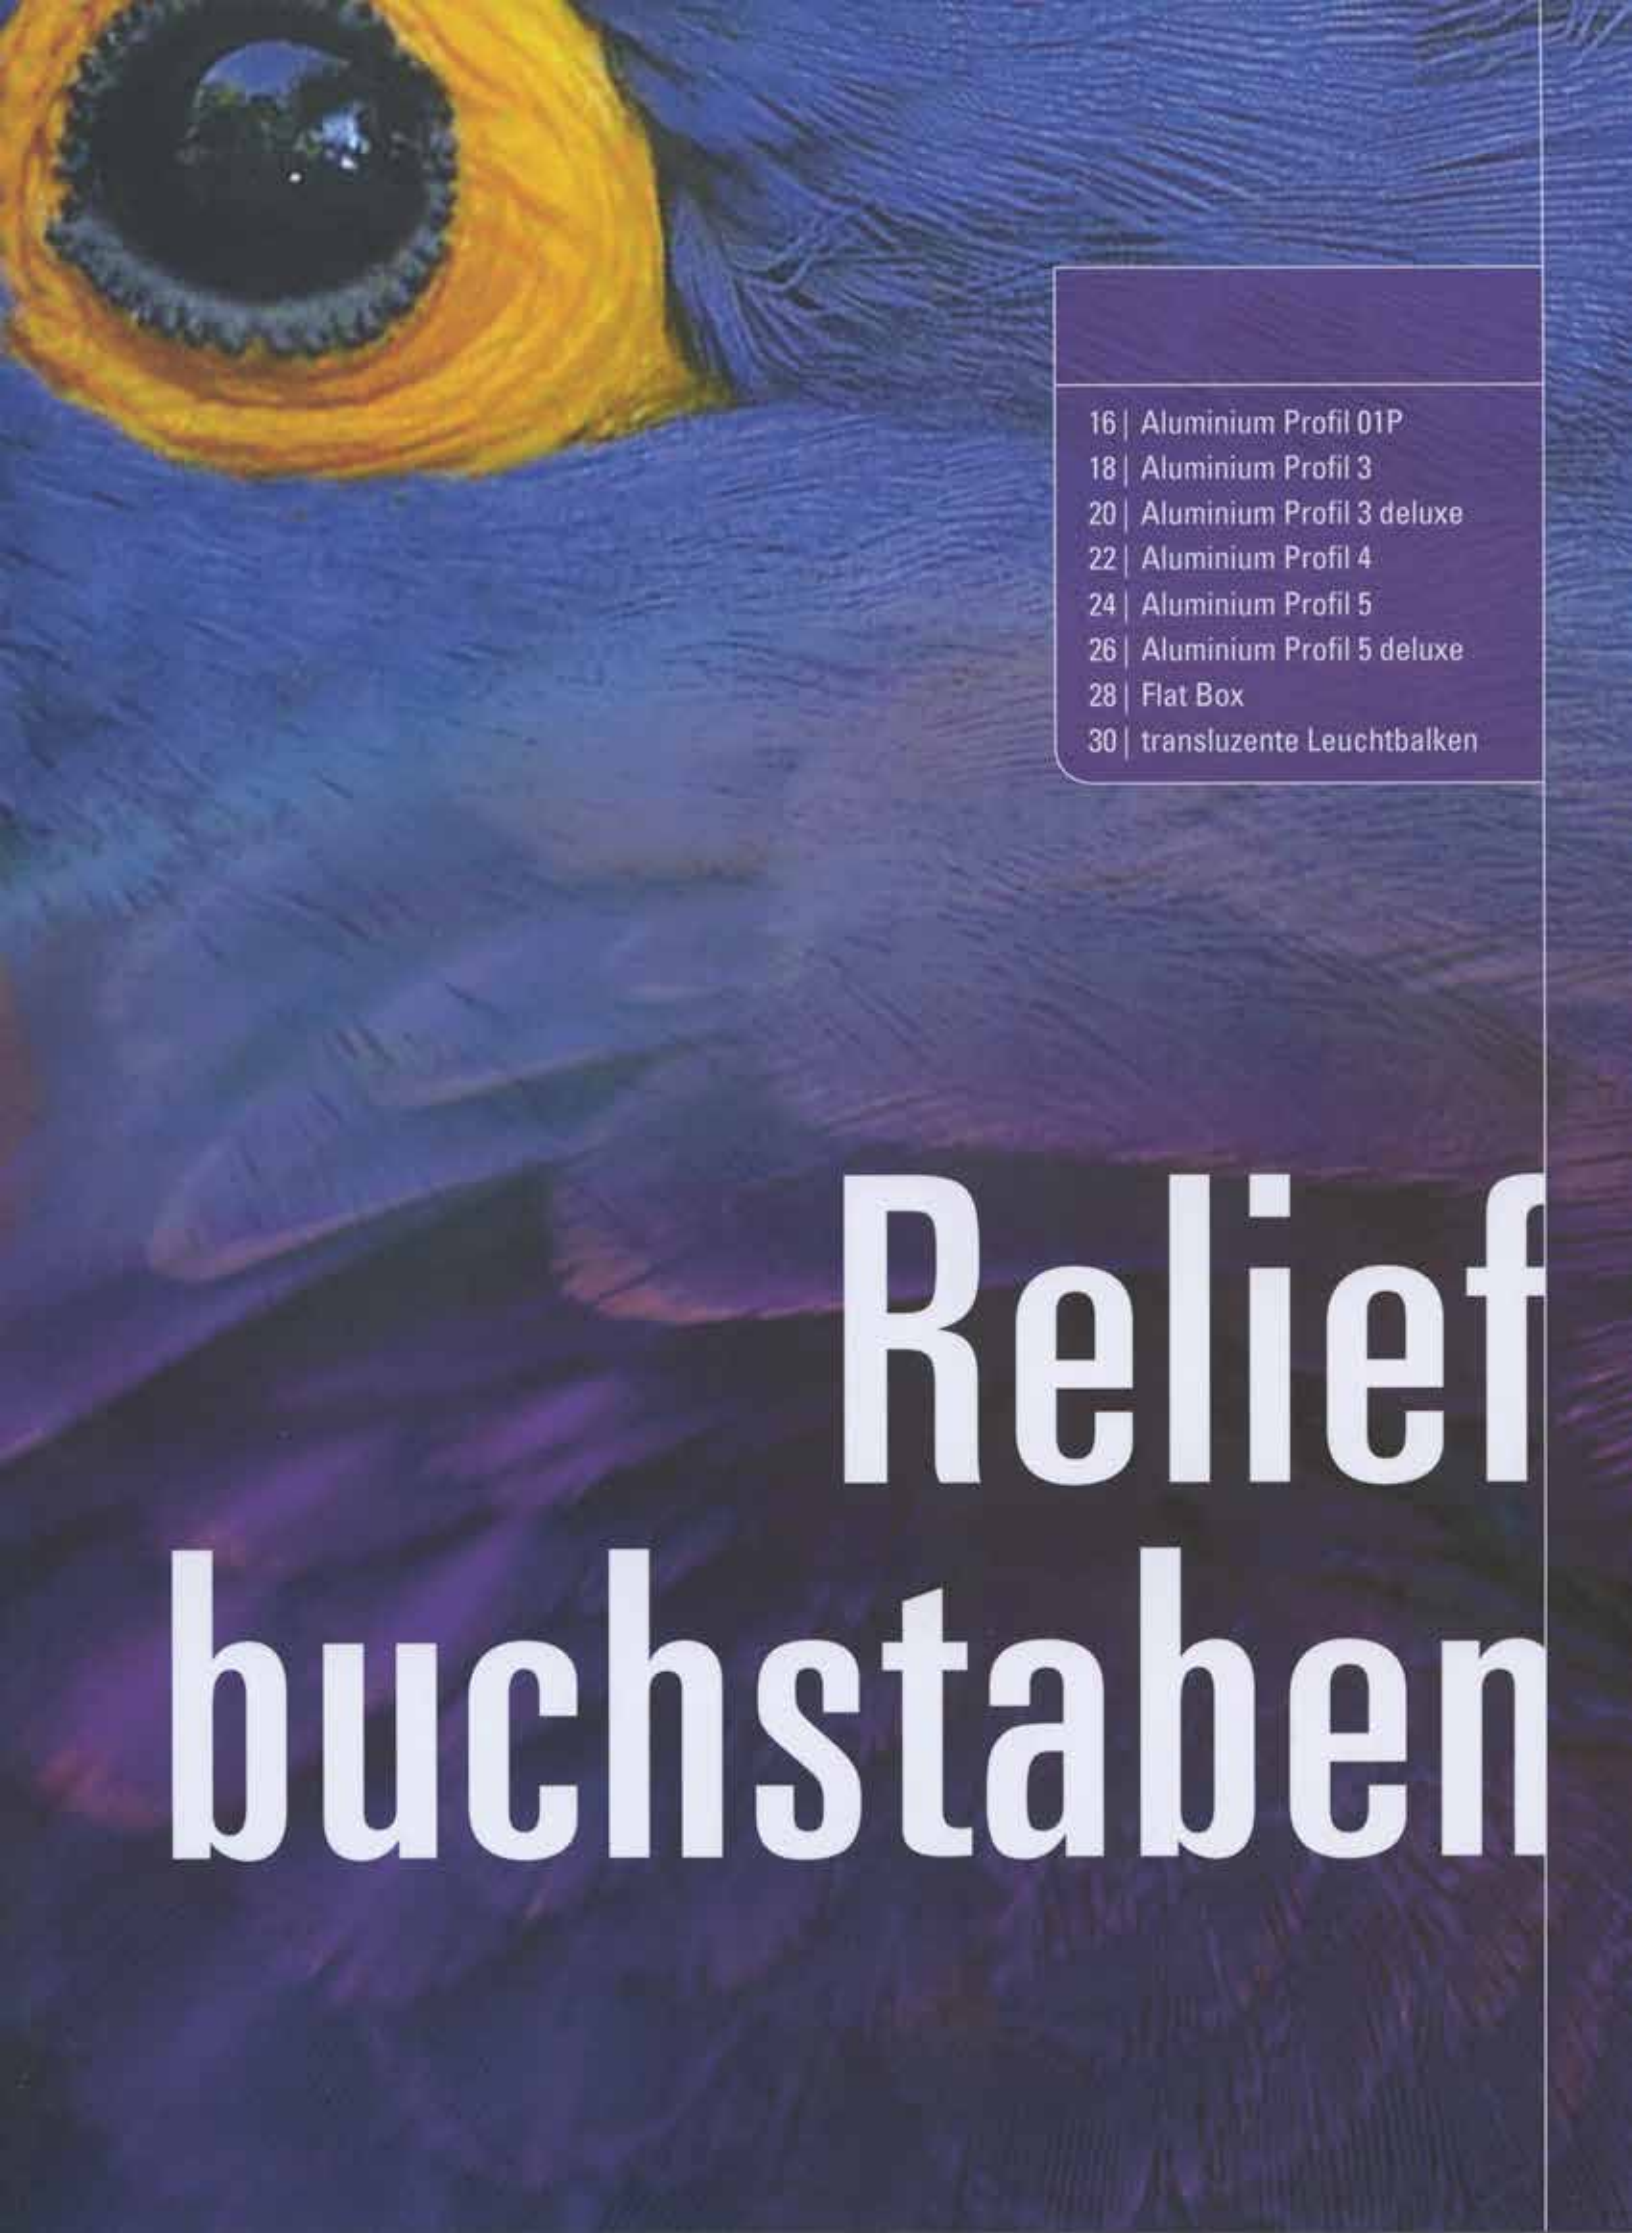

- 
- A close-up photograph of a blue parrot's eye and feathers. The eye is large and yellow with a dark pupil. The feathers are a vibrant blue with fine, overlapping patterns. The background is a soft, out-of-focus blue.
- 16 | Aluminium Profil 01P
  - 18 | Aluminium Profil 3
  - 20 | Aluminium Profil 3 deluxe
  - 22 | Aluminium Profil 4
  - 24 | Aluminium Profil 5
  - 26 | Aluminium Profil 5 deluxe
  - 28 | Flat Box
  - 30 | transluzente Leuchtbalken

# Relief buchstaben



# Reliefbuchstaben

## Beleuchtete Reliefbuchstaben!

Wir fertigen Reliefbuchstaben individuell nach Ihren Vorgaben und Wünschen in verschiedenen Ausführungen mit einer großen Auswahl an Farben. Die Möglichkeiten reichen von unauffällig klein bis beeindruckend groß und von robust und stark bis elegant und zierlich. Abhängig vom gewünschten Profil und der Zweckgebundenheit der Werbung werden die zum Teil handgefertigten Reliefbuchstaben unbeleuchtet oder aber mit der neuesten energiesparenden und wartungsarmen LED Technik ausgestattet.


### Reliefbuchstaben Kurzinfo

- gefertigt aus Aluminium  
(siehe Rubrik Edelstahl für Edelstahl Reliefbuchstaben)
- lieferbar (in)direkt beleuchtet oder unbeleuchtet
- Beleuchtung mittels LED
- sehr kurze Lieferzeiten
- für Innen- und Außenmontage
- Aluminium- und Kunststoffprofile werden in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert
- einfache Montage und Wartung



Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit PVC-Boden. Dieser gibt dem Buchstaben mehr Stabilität und vereinfacht außerdem die Montage.

Relief  
30/50/80/100/120/140/160 mm  
(Die Wahl der Relieftiefe hat keinen Einfluss auf den Preis.)

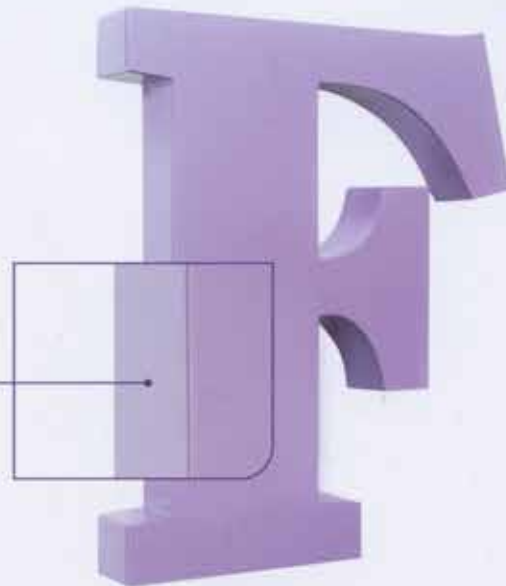

# Profiel 01P inklusive PVC-Boden Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe

Siehe Rubrik Edelstahl für die luxuriösere Variante

## Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	65 cm
66	-	70 cm
71	-	75 cm
76	-	80 cm
81	-	85 cm
86	-	90 cm
91	-	95 cm
96	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	150 cm
151	-	höher

## Aufpreise

- Serifenschrift 20%
- Schreibschrift auf Anfrage
- **Exkl. PVC-Boden** +/- 20%
- Metalllack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

## Allgemeine Information

- Tiefe 30, 50, 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite unlackiert, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.



QUICK TIP

Bestellen Sie Profil 01P komplett auf U-Profilen für die Wandmontage vormontiert!



ROTEC®

Ort  
Ede

Material  
Profil 01P  
inkl. PVC-Boden

Montage  
Befestigung direkt  
an der Wand



Ort  
Halsteren

Material  
Profil 01P  
inkl. PVC-Boden

Montage  
Befestigung mit  
Distanzhaltern

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack und mit einem Acrylboden versehen, auf den die LEDs montiert sind. Reliefbuchstaben Profil 3 leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um die Buchstaben bildet. Dies verleiht dem Schriftzug eine exklusive Ausstrahlung. Für die Montage werden glasklare Distanzröhrchen mitgeliefert (siehe auch Rubrik Montage).



## Profil 3

# Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Siehe Rubrik Edelstahl für die luxuriösere Variante

### Profil 3 inkl. LED-Beleuchtung

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift auf Anfrage
- Metalllack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 5%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Anzahl und Typ der einzusetzenden LED-Trafos auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 30, 50, 80, 100 oder 120 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Leuchtfarben weiß, warm weiß, gelb, rot, blau und grün
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

### Profil 3 unbeleuchtet

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	65 cm
66	-	70 cm
71	-	75 cm
76	-	80 cm
81	-	85 cm
86	-	90 cm
91	-	95 cm
96	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	150 cm
151	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 15%
- Schreifschrift auf Anfrage
- Metalllack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 30, 50, 80, 100, 120 oder 140 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.

Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Reliefbuchstaben Profil 3 ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.



Auf Anfrage auch mit RGB LED erhältlich.  
Minimale Balkenbreite 35 mm.



**Ort**  
Amsterdam

**Material**  
Profil 3

**Montage**  
Montiert auf Profilen,  
unterlegt mit weißen  
Dibond Buchstaben



**Ort**  
Bergen

**Material**  
Profil 3 inkl.  
LED-Beleuchtung

**Montage**  
Befestigung  
mittels glasklarer  
Distanzröhrchen

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Boden aus 19mm starkem transluzentem Acrylox (der Boden kann wahlweise zwischen 5 und 14 mm aus der Zarge herausragen). Die Buchstaben leuchten nach hinten und auch teilweise zur Seite, je nachdem, wie weit das Acrylox heraussteht. Montage auf Distanz mittels mitgelieferter glasklarer Distanzröhrchen (siehe auch Rubrik Montage) oder ohne Abstand direkt auf die Fassade.

Acrylox transluzent in 17 Farben lieferbar  
Aluminium Zarge und Spiegel lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe



# Profil 3 deluxe

## Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Siehe Rubrik Edelstahl für die luxuriösere Variante

### Profil 3 deluxe inkl. LED-Beleuchtung

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 5%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 30, 50, 80, 100 oder 120 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

### Profil 3 deluxe unbeleuchtet

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 15%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

#### Allgemeine Information


- Tiefe 30, 50, 80, 100, 120 oder 140 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.

Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Reliefbuchstaben Profil 3 ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.



Auf Anfrage auch mit  
**RGB LED** erhältlich.  
Minimale Balkenbreite: 35 mm.

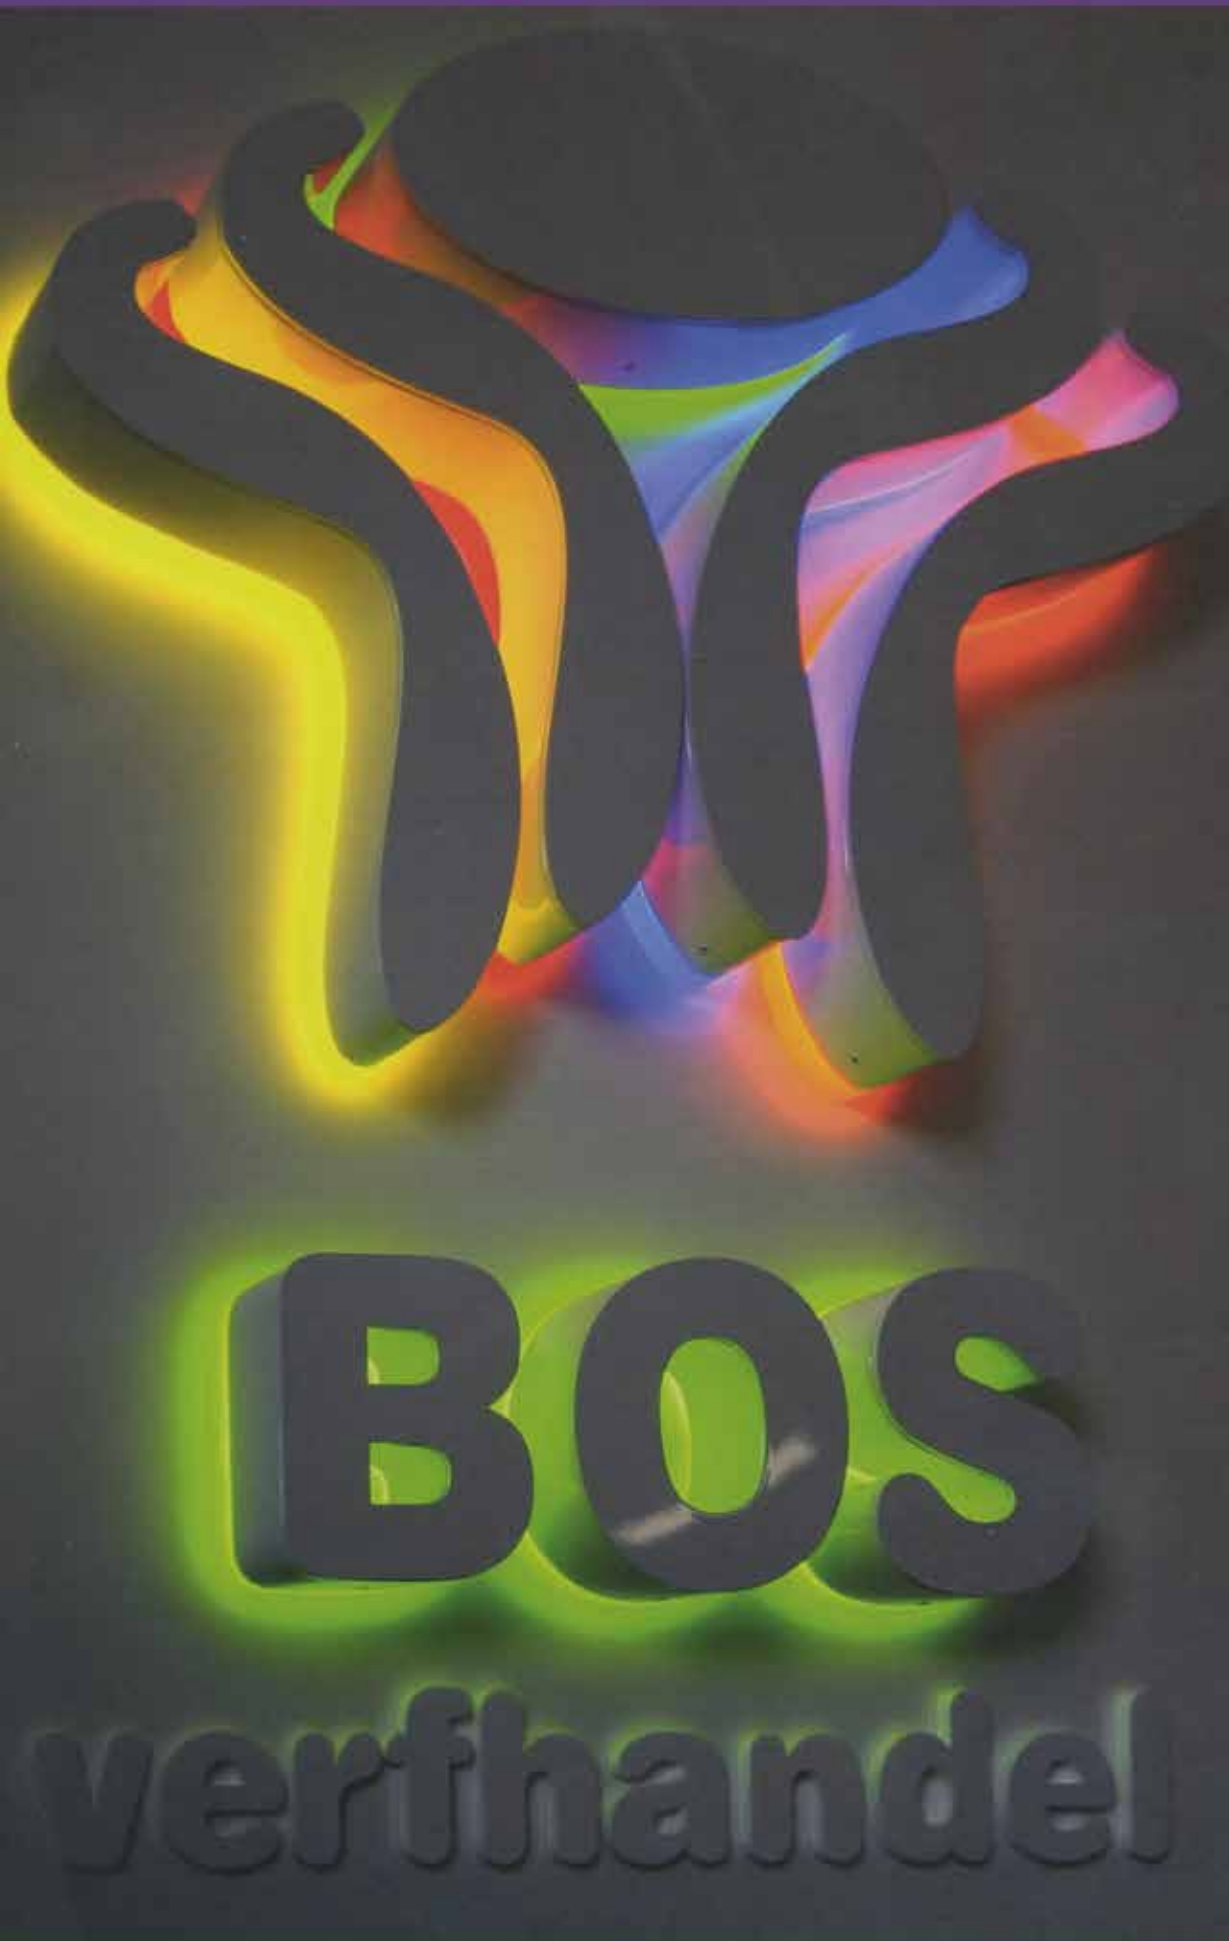

Montage  
Montage mittels  
Distanzröhrchen



Montage  
Direkte Montage  
ohne Abstand



STANDARD ICI 040

STANDARD ICI 1T65

STANDARD ICI 2T23

STANDARD ICI 2T22

STANDARD ICI 3T12

STANDARD ICI 4T35

STANDARD ICI 4T34

STANDARD ICI 4T47

STANDARD ICI 4T36

STANDARD ICI 6T53

STANDARD ICI 6T46

STANDARD ICI 6T54

STANDARD ICI 7T89

STANDARD ICI 7T90

STANDARD ICI 7T88

STANDARD ICI 7T91

STANDARD ICI 7T87

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Acrylspiegel, der durch ein Aluminium Kantprofil gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 4 leuchten nach vorn. Die Kombination aus lackiertem Aluminium und Acryl hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Reliefbuchstaben Profil 4 eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die großen Windbelastungen standhalten müssen (siehe auch Rubrik Montage).



## Profil 4

# Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Siehe Rubrik Edelstahl für die luxuriösere Variante

### Profil 4 inkl. LED-Beleuchtung

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
38	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 5%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Anzahl und Typ der einzusetzenden Trafos auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- Minimale x-Höhe 200 mm
- Minimale Balkenbreite 60 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Leuchtfarben weiß, warm weiß, gelb, rot, blau und grün
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

### Profil 4 unbeleuchtet

#### Versalhöhe in cm

25	-	30 cm
31	-	35 cm
36	-	40 cm
41	-	45 cm
46	-	50 cm
51	-	55 cm
56	-	60 cm
61	-	65 cm
66	-	70 cm
71	-	75 cm
76	-	80 cm
81	-	85 cm
86	-	90 cm
91	-	95 cm
96	-	100 cm
101	-	110 cm
111	-	120 cm
121	-	130 cm
131	-	140 cm
141	-	150 cm
151	-	höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 15%
- Schreifschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- Minimale x-Höhe 200 mm
- Minimale Balkenbreite 60 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite mattweiß, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.



Bestellen Sie Profil 4 komplett auf U-Profilen für die Wandmontage vormontiert!



Auf Anfrage auch mit RGB LED erhältlich. Minimale Balkenbreite 60 mm.



Ort  
Schiphol

Material  
Profil 4: Logoteile mit  
warm weißer LED-  
Beleuchtung und  
Schiphol Amsterdam  
Airport mit weißer  
**POWERLED-**  
Beleuchtung

Montage  
Befestigung mit  
Aluprofilen an der  
Fassade




Ort  
Badhoevedorp

Material  
Profil 4 inkl. LED-  
Beleuchtung

Montage  
Befestigung direkt  
an der Wand

- STANDARD ICI 040
- STANDARD ICI 1T65
- STANDARD ICI 2T23
- STANDARD ICI 2T22
- STANDARD ICI 3T12
- STANDARD ICI 4T35
- STANDARD ICI 4T34
- STANDARD ICI 4T47
- STANDARD ICI 4T36
- STANDARD ICI 6T53
- STANDARD ICI 6T46
- STANDARD ICI 6T54
- STANDARD ICI 7T89
- STANDARD ICI 7T90
- STANDARD ICI 7T88
- STANDARD ICI 7T91
- STANDARD ICI 7T87

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe, mit einem Acrylspiegel versehen, der von einem Kunststoffprofil (CAB-Profil) gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 5 leuchten nach vorn (siehe auch Rubrik Montage).

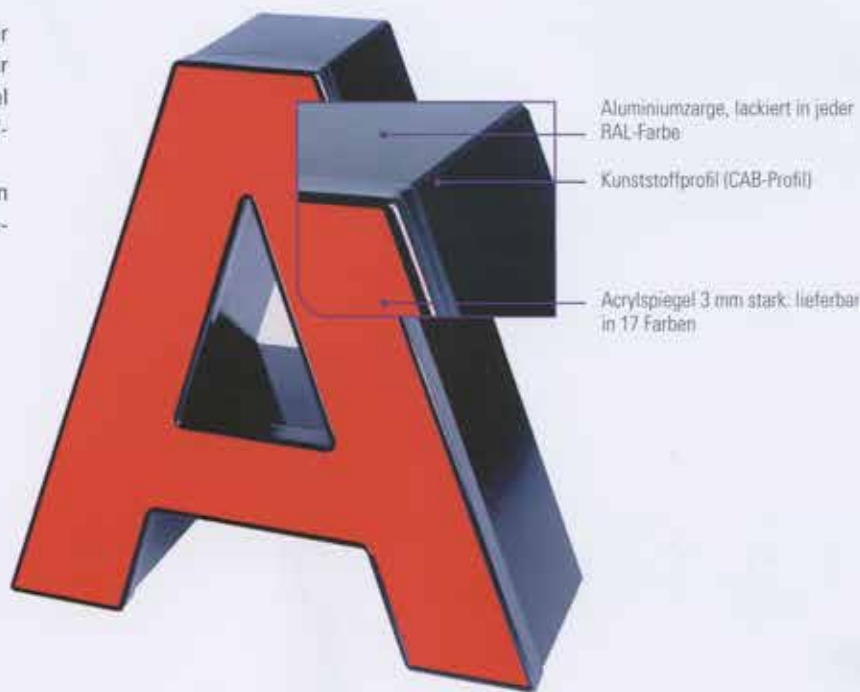

# Profil 5

## Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe

**CAB-Profil in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert auf Anfrage**

**Standardfarben:**

CAB-Profil RAL 9016

CAB-Profil RAL 9005

CAB-Profil RAL 1018

CAB-Profil RAL 3000

CAB-Profil RAL 3020

CAB-Profil RAL 6029

CAB-Profil RAL 6032

CAB-Profil RAL 5015

CAB-Profil RAL 5017

CAB-Profil RAL 5002

CAB-Profil RAL 7043

CAB-profil RAL 7016

CAB-Profil RAL 9006

CAB-Profil silber verspiegelt

CAB-Profil gold verspiegelt

### Profil 5 inkl. LED-Beleuchtung

#### Versalhöhe in cm

25	-	30	cm
31	-	35	cm
36	-	40	cm
41	-	45	cm
46	-	50	cm
51	-	55	cm
56	-	60	cm
61	-	höher	

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 5%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Folienkaschierung auf Anfrage (Folie vom Kunden gestellt)
- Anzahl und Typ der einzusetzenden Trafos auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Leuchtfarben weiß, warm weiß, gelb, rot, blau und grün
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite weiß matt, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

### Profil 5 unbeleuchtet

#### Versalhöhe in cm

25	-	30	cm
31	-	35	cm
36	-	40	cm
41	-	45	cm
46	-	50	cm
51	-	55	cm
56	-	60	cm
61	-	65	cm
66	-	70	cm
71	-	75	cm
76	-	80	cm
81	-	85	cm
86	-	90	cm
91	-	95	cm
96	-	100	cm
101	-	110	cm
111	-	120	cm
121	-	130	cm
131	-	140	cm
141	-	150	cm
151	-	höher	

#### Aufpreise

- Serifenschrift 15%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Folienkaschierung auf Anfrage (Folie vom Kunden gestellt)

#### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite weiß matt, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe



Bestellen Sie Profil 5 komplett auf U-Profilen für die Wandmontage vormontiert!



Auf Anfrage auch mit RGB LED erhältlich. Minimale Balkenbreite 35 mm.

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.



**Ort**  
Nimwegen

**Material**  
Profil 5 inkl.  
LED-Befechtung

**Montage**  
Befestigung  
auf Profilen



**Ort**  
Wekerom

**Material**  
Profil 5 inkl.  
LED-Befechtung

**Montage**  
Befestigung direkt  
an der Wand



Aluminiumzarge in jeder RAL-Farbe lackiert

Front aus 19 mm transparentem Acrylox, welches zum Teil seitlich leuchtet (Stärke selbst zu bestimmen, zwischen 5 und 14 mm)

Profil 5 deluxe ist die exklusivere Variante des bereits bestehenden Profil 5 mit CAB-Profil.

Diese Variante besticht durch ihre besonders fein verarbeitete Vorderseite, da wir anstelle des Spiegels aus 3 mm Acryl unser 19 mm starkes transparentes Acrylox einsetzen, in das eine Stufe eingefräst wird, damit das Acrylox teilweise in die Aluminiumzarge fallen und verschraubt werden kann. Das Material verleiht dem Buchstaben einen plastischen, dreidimensionalen Leuchteffekt, bei dem Sie die Stärke des herausstehenden Acrylox selbst bestimmen können (zwischen 5 und 14 mm). Das Aluminium wird in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert und zu einer perfekten Ausleuchtung mit LEDs genügt eine Zargentiefe von 8 cm. Die Tiefe des Buchstabens variiert, je nach Höhe und Typ, zwischen 8 und 12 cm (siehe auch Rubrik Montage).

## Profil 5 deluxe

# Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Siehe Rubrik Edelstahl für die luxuriösere Variante

### Profil 5 deluxe inkl. LED-Beleuchtung

#### Versalhöhe in cm

STANDARD ICI 1 T 05	25 - 30 cm
STANDARD ICI 1 T 65	36 - 40 cm
STANDARD ICI 2 T 23	41 - 45 cm
STANDARD ICI 2 T 22	46 - 50 cm
STANDARD ICI 3 T 12	51 - 55 cm
STANDARD ICI 4 T 35	56 - 60 cm
STANDARD ICI 4 T 34	61 - höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 5%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Anzahl und Typ der einzusetzenden Trafos auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100 oder 120 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite weiß matt, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

### Profil 5 deluxe unbeleuchtet

#### Versalhöhe in cm

STANDARD ICI 4 T 47	25 - 30 cm
STANDARD ICI 4 T 36	31 - 35 cm
STANDARD ICI 6 T 53	36 - 40 cm
STANDARD ICI 6 T 46	41 - 45 cm
STANDARD ICI 7 T 89	46 - 50 cm
STANDARD ICI 7 T 90	51 - 55 cm
STANDARD ICI 7 T 88	56 - 60 cm
STANDARD ICI 7 T 91	61 - höher

#### Aufpreise

- Serifenschrift 15%
- Schreibschrift auf Anfrage
- Metalliclack RAL 9006 und RAL 9007 und gold metallic 8%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Anzahl und Typ der einzusetzenden Trafos auf Anfrage

#### Allgemeine Information

- Tiefe 50, 80, 100 oder 120 mm
- Minimale x-Höhe 150 mm
- Minimale Balkenbreite 20 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre
- Preise inkl. Lackierung: Innenseite weiß matt, Außenseite in jeder gewünschten RAL-Farbe

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.



Bestellen Sie Profil 5 deluxe komplett auf U-Profilen für die Wandmontage vormontiert!



Auf Anfrage auch mit RGB LED erhältlich. Minimale Balkenbreite 35 mm.



Ort  
Barneveld

Material  
Profil 5 deluxe  
und Acrylox 19 mm

Montage  
Befestigung direkt  
an der Wand



Ort  
Zeist

Material  
Profil 5 deluxe mit  
Folie kaschiert  
(inline)

Montage  
Befestigung  
auf Profilen

### Exklusives 3D-Image

Die Flat Box kommt im Gegensatz zu bisherigen Leuchtkästen mit einer Bautiefe von 80, 100 oder 120 mm aus. Die Schriftzüge werden negativ dekuipiert und aus 19 mm transluzentem Acrylox durchgesteckt. Dadurch erhält man einen plastischen Leuchteffekt. Ausgeleuchtet werden die Kästen mit LEDs. Dabei wird deren Licht im transluzenten Material so stark gebrochen, dass die LEDs trotz geringer Bautiefe nicht zu lokalisieren sind. Da alle

17 Farben, in denen das 19 mm Acrylox transluzent erhältlich ist, auch in 3 mm Stärke verfügbar sind, kann die Front vollflächig im gleichen Farbton hinterlegt werden, um zu verhindern, dass Licht an den Schrifträndern weiß herausblitzt. Die Kontur des Leuchtkastens wird, wie bei den Buchstaben, nach Vektorvorgabe gefertigt. Flat Box kann komplett (verleimt und anschlussfertig) geliefert werden.

# Flat Box



## Exklusives 3D-Image

STANDARD ICI 1 T 05

STANDARD ICI 1 T 65

STANDARD ICI 2 T 23

STANDARD ICI 2 T 22

STANDARD ICI 3 T 12

STANDARD ICI 4 T 35

STANDARD ICI 4 T 34

STANDARD ICI 4 T 47

STANDARD ICI 4 T 36

STANDARD ICI 6 T 53

STANDARD ICI 6 T 46

STANDARD ICI 6 T 54

STANDARD ICI 7 T 89

STANDARD ICI 7 T 90

STANDARD ICI 7 T 88

STANDARD ICI 7 T 91

STANDARD ICI 7 T 87



### Flat Box

- Preise auf Anfrage
- Beleuchtung mit LED
- Auch mit RGB LED möglich

### Aufpreis

- Silber metallic RAL 9006 und RAL 9007
- Gold metallic

### Allgemeine Information

- Tiefe 80, 100 oder 120 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Garantie 2 Jahre

Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.




17 mm

Auf Anfrage: rundgefrästes Acrylox zum Druchstecken verleiht der Flat Box einen Vintage Look (Neon)





Transluzente Leuchtbalken sind mit 40 mm Breite sehr schmal gebaut. Dank einer Front aus 19 mm Acrylox, welche auch aus den Seiten herausleuchtet, haben die Leuchtbalken einen einzigartigen, dreidimensionalen Leuchteffekt. Die Leuchtbalken haben eine maximale Stücklänge von 3000 mm und können mittels Einlegeprofilen nahezu endlos erweitert werden. Endkappen sorgen für einen vernünftigen Abschluss. Mit IP 65 LEDs ausgeleuchtet, sind die Leuchtbalken als Meterware in 15 verschiedenen Farben erhältlich.

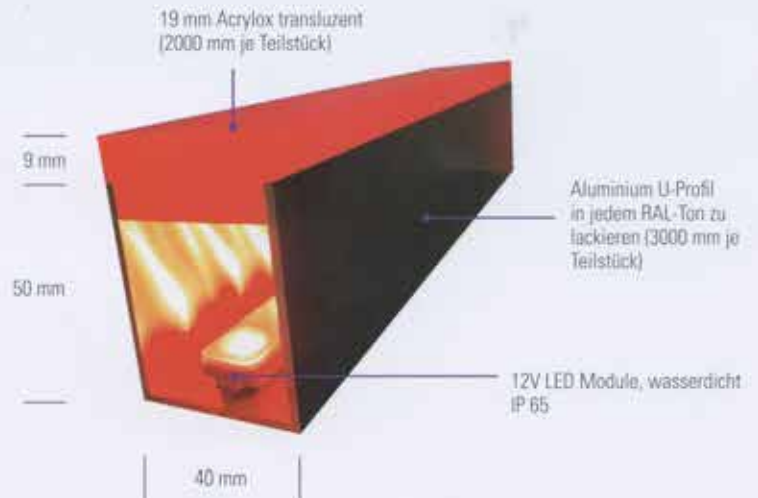

# Transluzente Leuchtbalken

## Standard ICI Farben:



## Allgemeine Information

- inkl. LED Beleuchtung (exkl. Trafo), Endkappen farbig lackiert
- Trafo(s)



Ist der Ort der Montage < 20 Km von der Küste entfernt? Geben Sie dies bitte an, da wir seeluftbeständigen DTM-Lack (70 % Glanz) anbieten können.





32 | DIONOX

Typ 1 und 2

33 | DIONOX

Typ 3, 4, 5 und 6

34 | DIONOX Typ 7

DIONOX Montageanleitung

# DIONOX



# DIONOX

the next generation of elegance

## DIONOX

Klein, mit einer geringen Bautiefe und dezentem Finish macht DIONOX zu dem Trend bei LED-Leuchtbuchstaben.

### Sowohl INDOOR als auch OUTDOOR erhältlich

Bei der großen Auswahl aus 7 unterschiedlichen Typen können Sie nach Herzenslust Ausleuchtungen und Ausführungen miteinander kombinieren. Ob es nun nach vorne, nach hinten oder (teilweise) seitlich leuchten muss: fast alles ist machbar! Falls gewünscht, übernimmt Signnovation auch die komplette Montage auf U-Profilen oder Platten.



# DIONOX

the next generation of elegance

## DIONOX:

- für die Innen- und Außenmontage
- in sieben Varianten erhältlich
- inklusive LED-Beleuchtung und Trato(s)
- Tiefe 25 oder 30 mm (abhängig von der Buchstabengröße)
- von 50 bis 400 mm Höhe
- minimale Balkenbreite 10 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- mit Gewindestiften versehen
- inklusive 1:1 Montagezeichnung (die Position der Gewindestifte und Kabelausgang ist hier markiert)
- 2 Jahre Garantie (exkl. indirekter Kosten)




Auf Anfrage auch mit  
**RGB LED** wählbar.

Das **DIONOX** Programm ist sowohl für die Innen- als auch Außenmontage geeignet.

## Typ 1

### Allgemeine Information


- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Front evtl. farbig (Folie 3M / AVERY / MACTAC)

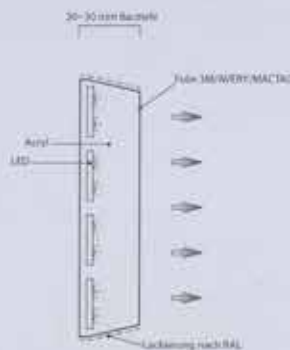

## Typ 2

### Allgemeine Information

- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Front evtl. farbig (Folie 3M / AVERY / MACTAC)

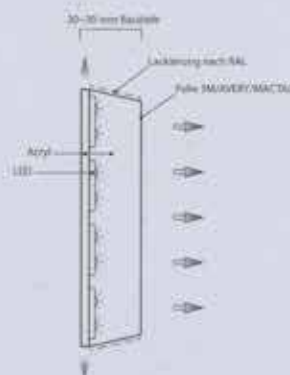


Bei den Typen 1 und 2 gilt die Ansicht der gelieferten Datei als die beleuchtete Vorderseite.  
Der Buchstabe verbreitert sich zum Boden hin um ca. 5 mm. Bitte kalkulieren Sie dies bei der Spationierung mit ein.

## Typ 3

### Allgemeine Information


- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Front evtl. farbig (Folie 3M / AVERY / MACTAC)

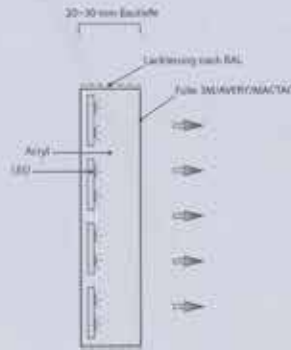

## Typ 4

### Allgemeine Information

- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Ausleuchtung nur mit opal weißem Acryl erhältlich

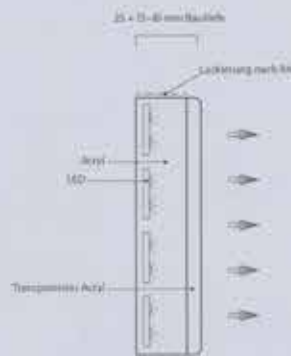


Das DIONOX Programm ist sowohl für die Innen- als auch Außenmontage geeignet.

## Typ 5

### Allgemeine Information


- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm



## Typ 6

### Allgemeine Information


- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Ausleuchtung nur mit opal weißem Acryl erhältlich

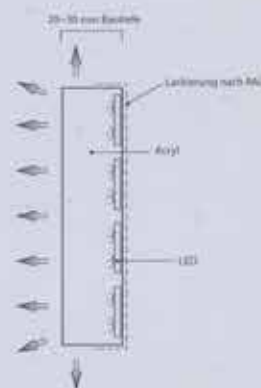

# Typ 7

## Allgemeine Information

- Höhe ab 50 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Ausleuchtung nur mit opal weißem Acryl erhältlich

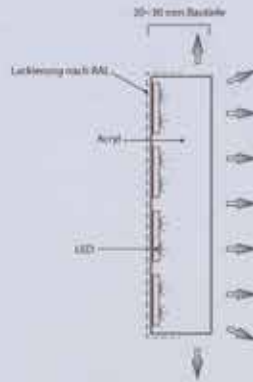

# Tabelle

Bautiefen für die Innenmontage. Die Bautiefe für die Außenmontage ist immer 30 mm.

Stärke der wand / Höhe der wand	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
25	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
30	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓







Das DIONOX Programm ist sowohl für die Innen- als auch Außenmontage geeignet.

# Montage

ohne Abstand

mit Abstand

mit oder ohne Abstand

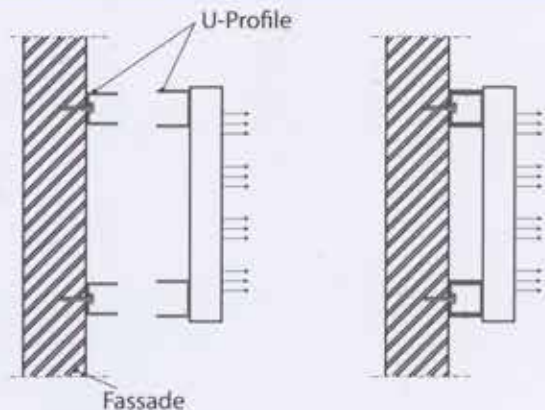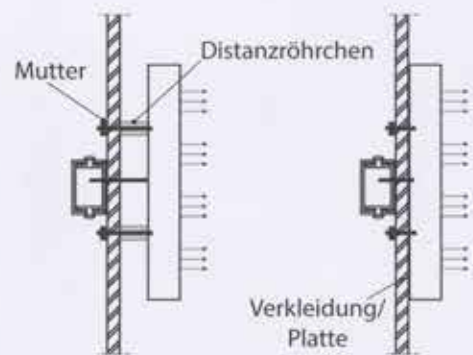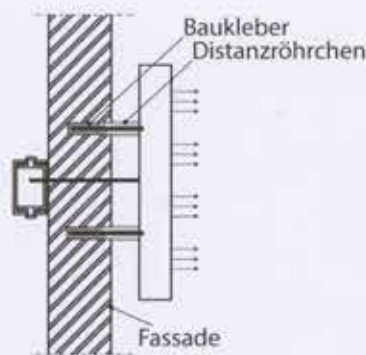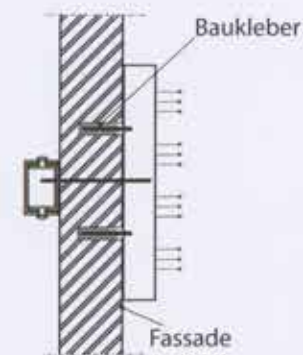

**QUICK TIP**  
Bestellen Sie DIONOX komplett verkabelt und auf U-Profilen für die Wandmontage vormontiert!



Farben und Materialstärken dienen der Anschauung und können von den Originalfarben und -materialstärken abweichen



Material  
DIDNOX Typ 5  
(Outdoor)



Material  
DIDNOX Typ 3  
(Outdoor)





Material  
DIONOX Typ 3  
(Indoor)





**Signnovation**  
INTERNATIONAL

- 38 | Edelstahl
- 39 | Acrylox verleimt mit Edelstahl
- 45 | Edelstahl Profil 01P
- 46 | Edelstahl Profil 3  
und Edelstahl Profil 3 deluxe
- 47 | Edelstahl Profil 4  
und Edelstahl Profil 5 deluxe

# Edelstahl



wel

jck

JUST THE  
PARIS

Y

BON

Logo featuring a crown with a fleur-de-lis on top.

M

OL

HE

# Edelstahl

## Auffällig chic!

Exklusivität, Luxus, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, darum dreht sich alles bei unserem Edelstahl-Programm. Unser Spektrum reicht von Acrylox verleimt mit Edelstahl bis Edelstahl beleuchtet in Kombination mit transparentem Acrylox.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und entwerfen das perfekte Logo.



### Allgemeine Information

- Perfekt gelaserte Schnittkanten durch Einsatz moderner Lasertechnik
- Lasergenauigkeit 0,03 mm
- Maschinentyp Prima Platino 1530 HS
- Leistung 2500 Watt
- Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Lieferung exklusive Montagematerial
- Montage: 3 und 5 mm Edelstahl silber geschliffen mit rückseitig aufgeschweißten Gewindestiften (M3 oder M5).
- Um Fingerabdrücke bei der Montage zu vermeiden erhalten Sie mit jeder Lieferung gratis 2 Paar Handschuhe.

# Edelstahl (RVS) stilvoll und exklusiv

### Edelstahl (RVS) Pflege/ Montage/ Garantie

Edelstahl steht im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung anziehen kann.

#### Pflege

Fettige Finger, Schmutzablagerungen, Beschädigungen der Oberfläche, Seeluft und Flugrost von in der Nähe befindlichen Straßen- und Eisenbahnschienen können den Widerstand gegen Korrosion verringern. Eine intensive und regelmäßige Pflege des Edelstahls, abhängig von den Umweltfaktoren bis zu vier Mal jährlich, sind daher absolut notwendig. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, nur spezielle, chlorfreie Edelstahlreiniger zu benutzen. Diese Reiniger überziehen den Edelstahl mit einer zusätzlichen Schutzschicht.

#### Montage

Der Edelstahl an sich hat die Eigenschaft, eine Schutzschicht zu bilden. Der zwei Tage dauernde Prozess beginnt direkt nach Entfernen der Schutzfolie. Das Material ist in dieser Zeit hochempfindlich. Da die Haut einen Säurefilm hat, darf die auf dem Edelstahl befindliche Schutzfolie nur mit Handschuhen entfernt werden. Vermeiden Sie daher oben erwähnte Umweltfaktoren und das Anfassen des Edelstahls. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, dass der Edelstahl nicht mit Partikeln anderer Metalle in Kontakt kommt. Nach diesen zwei Tagen muss der Edelstahl gründlich mit dem chlorfreien Edelstahlreiniger besprüht werden. Die Montage muss ebenfalls mit den der Lieferung beigelegten Handschuhen erfolgen.

#### Garantie

Da die Oxidation von diversen Faktoren abhängig ist, auf die Signnovation International keinen Einfluss hat, können wir leider keine Garantie auf das Nicht-Oxidieren des Edelstahls geben.





Einfache Montage mit Kunststoff Distanzhaltern



Acrylox 8 mm verleimt mit Edelstahl

Acrylox 19 mm verleimt mit Edelstahl

Acrylox 30 mm verleimt mit Edelstahl

# Acrylox verleimt mit Edelstahl

## Allgemeine Information

- Lieferbar bis 50 cm Versalhöhe

Preise nur auf Anfrage wegen der stark schwankenden Rohstoffpreise



Farben und Materialstrukturen können der Anschauung und können von den Originalfarben und -materialstrukturen abweichen



# Edelstahl (RVS) **silber** geschliffen

Stärken  
0,8/2/3/5 mm



2

**SILBER** geschliffen  
Qualität 316

### Allgemeine Information

- Lieferbar bis 95 cm Versalhöhe

Preise nur auf Anfrage wegen der stark schwankenden Rohstoffpreise

\* Gewindestifte nur bei 3 und 5 mm Materialstärke möglich

### EDELSTAHL GEWINDESTIFTE \*



M3 45 mm lang  
M5 65 mm lang  
M8 100 mm lang

ODER

### EDELSTAHL GEWINDEHÜLSEN + GEWINDESTIFTE \*



Hülse M5  
Hülse M5  
Hülse M5

+

+ Gewindestift M5 40 mm lang  
+ Gewindestift M5 60 mm lang  
+ Gewindestift M5 100 mm lang

# Edelstahl (RVS) **verspiegelt**

gold Stärke 0,8 mm | silber Stärken 0,8/1,5/2 mm |  
bronze Stärke 0,8 mm

4

**GOLD** verspiegelt  
Qualität 304

5

**SILBER** verspiegelt  
Qualität 304

6

**BRONZE** verspiegelt  
Qualität 304



### Allgemeine Information

- Lieferbar bis 95 cm Versalhöhe


Preise nur auf Anfrage wegen der stark schwankenden Rohstoffpreise



**Ort**  
Messestand

**Material**  
19 mm Acrylox transparent verleimt mit  
Edelstahl silber  
verspiegelt

**Montage**  
Direkt auf die  
Wand verklebt

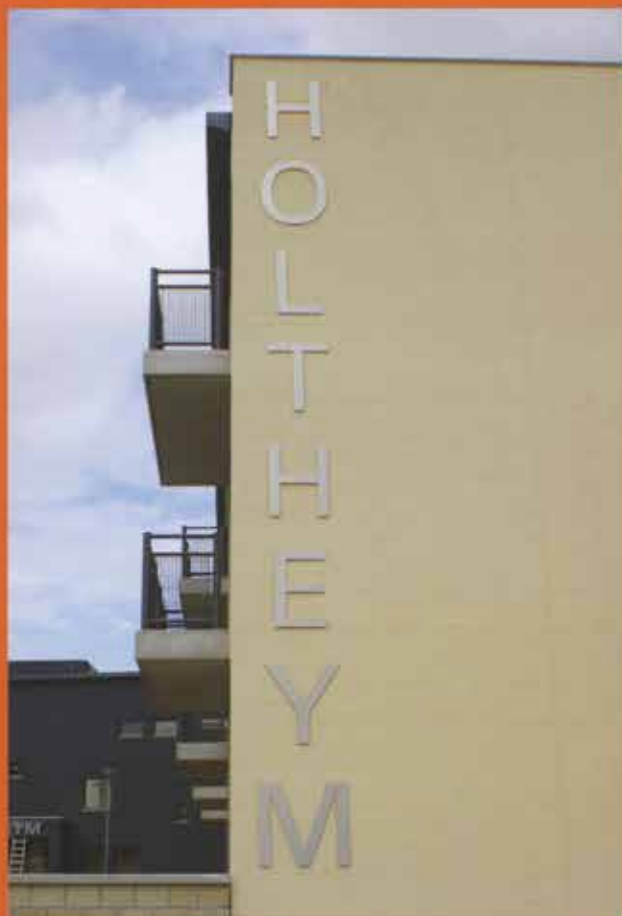

Ort  
Houthem

Material  
5 mm Edelstahl  
silber geschliffen

Montage  
Befestigung mit  
Gewindestiften



Ort  
Amsterdam

Material  
19 mm Acrylex  
verleimt mit  
Edelstahl gold  
verspiegelt

Montage  
Direkt auf die  
Wand verklebt



Ort  
Rotterdam

Material  
8 mm Acrylox  
verleimt mit  
Edelstahl silber  
verspiegelt

Montage  
Direkt auf  
Sprossen verleimt



Ort  
Ede

Material  
19 mm Acrylox  
verleimt mit  
Edelstahl silber  
verspiegelt

Montage  
Befestigung direkt  
an der Wand





# Edelstahl (RVS)

## Perfektion bis ins Detail

**Achtung!** Die Farbauswahl von Edelstahl (RVS) deluxe weicht ein wenig von unserem normalen Programm ab (siehe Seite 39). Die Farben 1, 2, 4 und 5 sind identisch, jedoch wird Bronze hier durch Kupfer ersetzt.



- 1 Gold geschliffen
  - 2 Silber geschliffen
  - 3 Kupfer geschliffen
  - 4 Gold verspiegelt
  - 5 Silber verspiegelt
  - 6 Kupfer verspiegelt
  - 7 Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- Rohkupfer nach 2 Monaten

Die stets größer werdende Nachfrage nach luxuriösen Schriftzügen hat zur Folge, dass wir unser Edelstahl-Programm erweitert haben. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich für die Montage auf Sichthöhe, in Messeständen und an Rezeptionen. Gelaserte, dünne Edelstahl-Buchstaben (in den Stärken 1 - 3 mm) mit aufgelöteten Muttern für die Montage mit Gewindestiften, unbehandeltes Kupfer, kleine Reliefbuchstaben mit einer geringen Bautiefe sind einige Beispiele.

Lötstellen, die gewissenhaft nachbearbeitet und poliert werden, garantieren ein optimales Resultat, den luxuriösen Buchstaben entsprechend. Aufgrund dieses zeit- und kostenaufwendigen Prozesses arbeiten wir hier mit einem Partner zusammen, der dieses in Teilen für uns realisiert. Durch unser Auftragsvolumen sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten und selbstverständlich übernehmen wir die Garantie (ausgenommen Korrosion).

Ebenfalls erhalten Sie, wenn es um beleuchtete Buchstaben geht, unsere Garantie (5 Jahre, wovon 2 Jahre All-inclusive) auf LED und Trafos, wie Sie es von uns gewohnt sind.

**Preise nur auf Anfrage wegen stark schwankender Rohstoffpreise.**



# Edelstahl gelasert



## Allgemeine Information

- Gold geschliffen oder verspiegelt, Stärke 1 mm
- Silber geschliffen oder verspiegelt, Stärke 1 und 3 mm
- Kupfer geschliffen oder verspiegelt oder roh, Stärke 1 mm
- Maximale Versalhöhe 1000 mm
- Minimale Balkenbreite 10 mm
- Montage mit verlöteten Muttern für Gewindestifte
- Ohne Muttern ist auch eine direkte Verklebung möglich



## RVS (Edelstahl) Profil 01P

### Unbeleuchteter Reliefbuchstabe komplett aus Edelstahl

#### Allgemeine Information

- Gold geschliffen oder verspiegelt
- Silber geschliffen oder verspiegelt
- Kupfer geschliffen, verspiegelt oder roh
- Minimale x-Höhe ca. 50 mm
- Maximale Versalhöhe ca. 1000 mm
- Minimale Balkenbreite ab ca. 10 mm
- Tiefe ab 10 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Montage mit verlöteten Stegen für Gewindestifte zur Blindmontage oder mit einem PVC-Boden (hierbei sind kleine Schrauben seitlich sichtbar).

#### Auch rundum geschlossen lieferbar



# Edelstahl Profil 3



## Allgemeine Information

- Gold geschliffen oder verspiegelt
- Silber geschliffen oder verspiegelt
- Kupfer geschliffen, verspiegelt oder roh
- Minimale x-Höhe ca. 150 mm
- Maximale Versalhöhe ca. 1000 mm
- Minimale Balkenbreite ab 25 mm
- Tiefe ab 30 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Montage mittels mitgelieferter Kunststoffröhrchen (siehe Rubrik Montage)

Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Reliefbuchstaben RVS Profil 3 ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.

Diese Buchstaben sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar.

# Edelstahl Profil 3 deluxe

## Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl mit transluzenter Rückseite

### Allgemeine Information

- Transluzente Rückseite ragt heraus (5 – 14 mm)
- Gold geschliffen oder verspiegelt
- Silber geschliffen oder verspiegelt
- Kupfer geschliffen, verspiegelt oder roh
- Minimale x-Höhe ca. 150 mm
- Maximale Versalhöhe ca. 1000 mm
- Minimale Balkenbreite ca. 25 mm
- Tiefe 30, 50 oder 80 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Montage mittels mitgelieferter Kunststoffröhrchen (siehe Rubrik Montage)


Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Reliefbuchstaben RVS Profil 3 deluxe ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.

Diese Buchstaben sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar.

5 - 14 mm



Direkt an die Wand



Mit glasklaren Kunststoffröhrchen

Farben und Materialablenken dienen der Ausleuchtung und können von den Originalfarben und -materialien abweichen

- PERSPEX 1 T 05
- PERSPEX 1 T 65
- PERSPEX 2 T 23
- PERSPEX 2 T 22
- PERSPEX 3 T 12
- PERSPEX 4 T 35
- PERSPEX 4 T 34
- PERSPEX 4 T 47
- PERSPEX 4 T 36
- PERSPEX 6 T 53
- PERSPEX 6 T 46
- PERSPEX 6 T 54
- PERSPEX 7 T 89
- PERSPEX 7 T 90
- PERSPEX 7 T 88
- PERSPEX 7 T 91
- PERSPEX 7 T 87

# Edelstahl Profil 4

## Direkt beleuchteter Reliefbuchstabe aus Edelstahl

### Allgemeine Information

- Gold geschliffen oder verspiegelt
- Silber geschliffen oder verspiegelt
- Kupfer geschliffen, verspiegelt oder roh
- Minimale x-Höhe ca. 150 mm
- Maximale Versalhöhe ca. 1000 mm
- Minimale Balkenbreite ca. 40 mm
- Tiefe 80, 100 oder 120 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Montage (siehe Rubrik Montage)

Diese Buchstaben sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar.



PERSPEX 1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87

# Edelstahl Profil 5 deluxe



5 - 14 mm

### Allgemeine Information

- Transluzente Vorderseite ragt heraus (5 - 14 mm)
- Gold geschliffen oder verspiegelt
- Silber geschliffen oder verspiegelt
- Kupfer geschliffen, verspiegelt oder roh
- Minimale x-Höhe ca. 150 mm
- Maximale Versalhöhe ca. 700 mm
- Minimale Balkenbreite ca. 25 mm
- Tiefe 80, 100 oder 120 mm
- Lieferzeit ca. 3 Wochen
- Montage (siehe Rubrik Montage)

Diese Buchstaben sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar.

PERSPEX 1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87



**Ort**  
Lannik

**Material**  
Edelstahl Profil 01P  
gold geschliffen

**Montage**  
Befestigung mit  
Gewindestiften



Ort  
Ernfelo

Material  
Edelstahl Profil 3  
deluxe

Montage  
Befestigung direkt  
an der Wand



Ort  
Uden

Material  
Edelstahl Profil 3  
silber verspiegelt  
und silber  
geschliffen

Montage  
Befestigung mit  
Gewindestiften